

DHLI



TRINCIATRICE FRONTALE E
LATERALE A TRASMISSIONE
IDRAULICA -SENZA CARDANO-
USO PROFESSIONALE



1570 - 1830 Kg 130 - 170 CV 5

Trinciatrice professionale ad altissima produttività, con rotore a coltelli o mazze, per erba, cespugli, rami fino a 8 cm. Ideale per manutentori di opere pubbliche e consorzi di bonifica, adatta alla manutenzione di argini, canali stradali, terreni incolti, aree verdi in genere. Potenza del trattore richiesta: da 130 a 170 CV.

MODELLO	DHLI 190	DHLI 220	DHLI 260
Codice	12019	21012	12026
Ingombro totale (cm)	220	250	290
A (cm)	372	402	432
B (cm)	214	214	214
C (cm) Larghezza di taglio	190	220	260
D (cm)	61	61	61
E (cm)	206	206	206
CV trattore	130-150	140-160	150-170
Peso (kg)	1570	1710	1830
PDF presa di forza (g/min)	540	540	540
Nr. cinghie	5	5	5
Nr. coltelli F	64	80	n.d.
Nr. mazze G o M	16	20	24
Diam. tubo rotore (mm)	160x15	160x15	200x15
Diam. totale rotore (mm)	470	470	500
Giri rotore/1" max.	2400	2400	2400

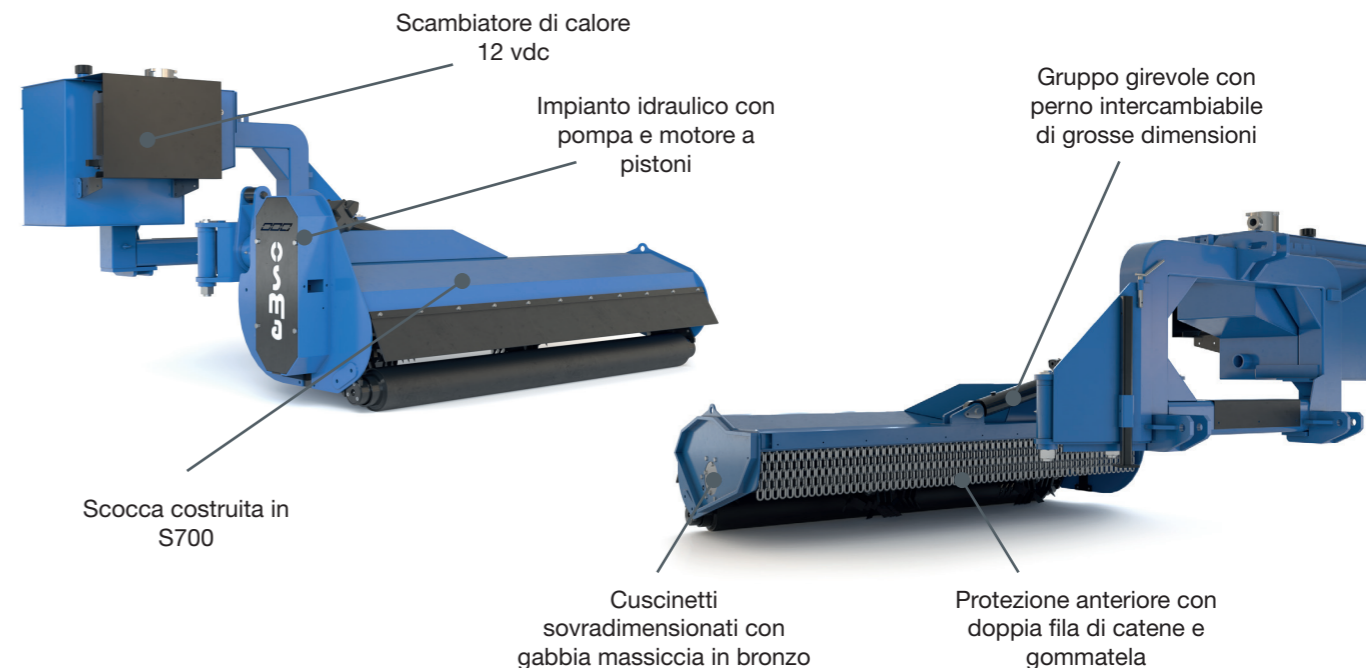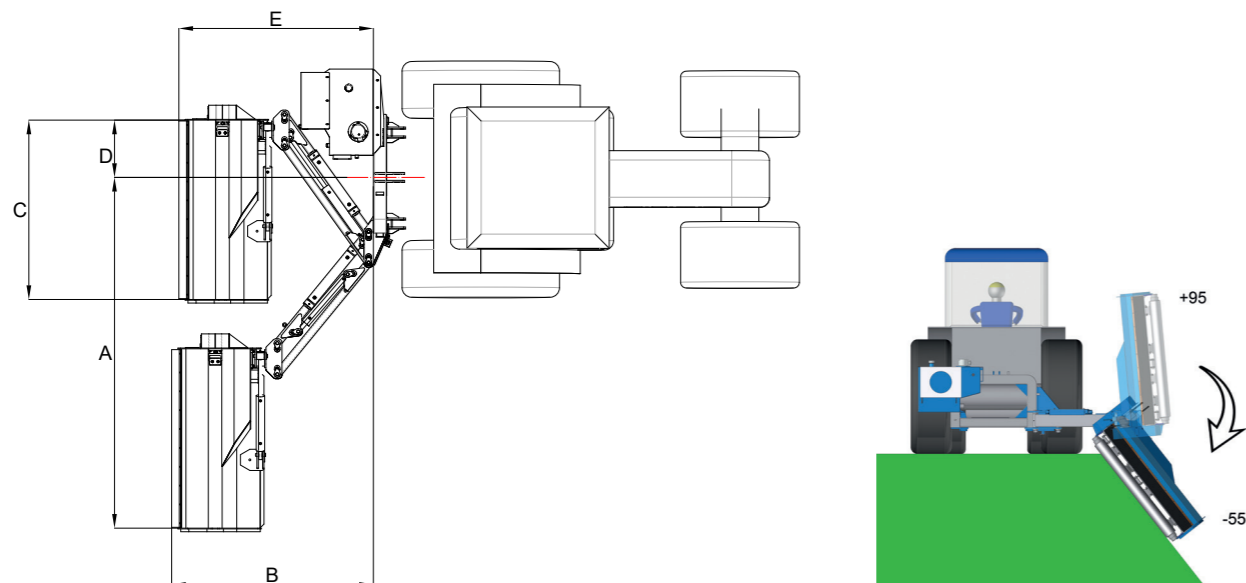

EQUIPAGGIAMENTO	DI SERIE	OPTIONAL
Attacco a tre punti, cat. II.	•	
Rullo posteriore regolabile da 170,mm	•	
Moltiplicatore in ACCIAIO con attacco femmina , 160hp potenza trasm.	•	
Serbatoio olio con capienza da 150 lt.	•	
Pompa a pistoni da 130 lt/1", 300 bar	•	
Motore a pistoni da 64cc	•	
Trasmissione con cinghie trapezoidali rinforzate tipo XPB	•	
Scambiatore di calore con termostato soft-start 12vdc	•	
Distributore idraulico da 1", con comando a cavo flessibile	•	
Tubi da 1", impianto trincia, in qualità 4SP	•	
Doppia fila di catene frontali con gomma telata	•	
Gomma telata posteriore e anteriore	•	
Doppia fila di controcoltelli interni	•	
Rotore con coltelli o martelli	•	
Cuscinetti massicci con gabbia in bronzo	•	
Carcassa in acciaio S700 da 6mm spessore	•	
Rivestimento interno in acciaio antiusura Hardox 400	•	
Sistema antiurto a molle SRS		•
Distributore da 1" con comando elettrico 12v dc		•

PARTI PRINCIPALI	UTENSILE	CODICE	DESCRIZIONE
<p>Scambiatore di calore con sistema termostato SOFT-start</p> <p>Motore idraulico a pistoni</p> <p>Distributore doppio effetto con v_{max} 300 bar</p>		ZP293020	Coltelli per erba, cespugli, canne, dimensione massima 6 cm - Rotore F CONSIGLIATO PER LAVORI SU CANNE ED ERBE MOLTO LUNGHE
		ZP00002	Mazza pesante per erba, cespugli, canne, diametro massimo 8 cm - Rotore G, CONSIGLIATA PER LAVORI IN ROVI E SPINI
		ZP00006	Mazza pesante per erba, cespugli, canne, diametro massimo 8 cm - Rotore M CONSIGLIATA PER LAVORI SU VEGETAZIONE ERBOSA MOLTO FITTA