



LINEA FORESTALE




TFK

TESTATA FORESTALE
PER MINI ESCAVATORI



Testata Trinciante serie MINI-FOREST per trinciatura di erbe, arbusti, fitta vegetazione e piccole piante, applicabile su mini escavatori con pesi da 4,0 a 6,0 ton. e potenza fino a 60 CV. Installabile anche su bracci decespugliatori professionali con pompa a pistoncini. Diametro di taglio massimo suggerito 12 cm.

MODELLO	TFK 70	TFK 90
Codice	625070	625090
Larghezza di taglio (cm) rif. A	71	91
Ingombro totale (cm) rif. B	86	106
Altezza totale (cm) rif. C	52	52
Profondità totale (cm) rif. E	94	94
Peso (kg)	335	415
Peso escavatore (Ton)	4.0 - 5.0	5.0 - 6.0
Portata (lt/min)	30-45	45-60
Pressione (bar)	200-250	200-250
Nr. cinghie	2	2
Nr. utensili	27	33
Diam. tubo rotore (mm)	200	200
Diam. totale rotore (mm)	360	360
Giri rotore /1" max	2800	2800

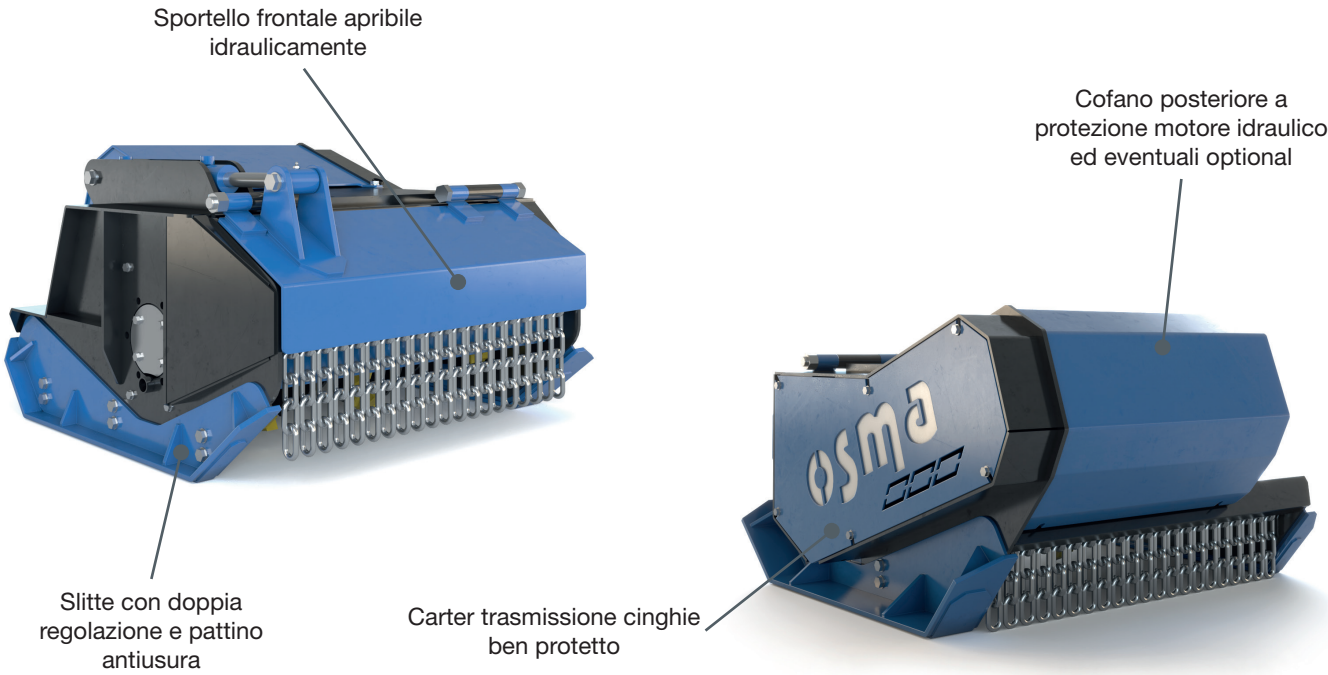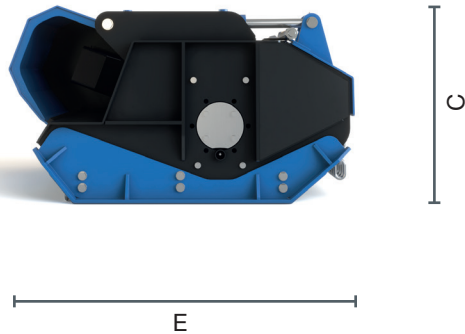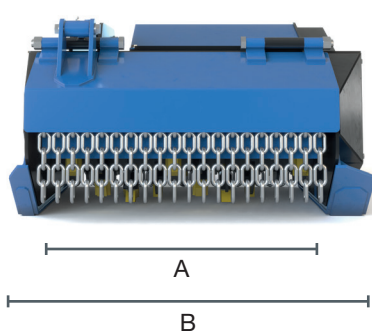

EQUIPAGGIAMENTO	DI SERIE	OPTIONAL
Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore	•	
Carcassa con lamiera interna in acciaio antiusura (hardox)	•	
Motori a pistoncini da 12 o 20 cc, con valvola anticavitazione integrata	•	
Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in hardox 450	•	
Catene posteriori e anteriori di protezione contro lancio di materiale	•	
Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione	•	
Tubi con lunghezza di 2,0 m	•	
Cuscinetti con gabbia massiccia in bronzo, montati all'interno del rotore	•	
Pattini laterali regolabili, con lamiera antiusura. (hardox)	•	
Sportello frontale apribile idraulicamente	•	
Motore idraulico a pistoncini senza drenaggio (da specificare all'ordine)		•
Valvola regolatrice di flusso prioritaria 1/2"		•
Sella di attacco al braccio escavatore con perni 40-60		•
Rullo di appoggio, consigliato solo per applicazione su bracci decespugliatori		•
Kit elettroidraulico completo di cavo elettrico fino alla cabina dell'escavatore, per il controllo del cilindro idraulico sportello		•
Piede di appoggio -ROSTRO- consigliato per applicazione su piccoli escavatori ragno, max 5,0 ton.		•
Tavola girevole 180° idraulica, completa di motore idraulico con valvola antiurto		•

PARTI PRINCIPALI				
ROSTRO per applicazione su escavatori Ragni	Cuffia para sporco a protezione dei cuscinetti	Sistema DCR di serie	Colorazioni personalizzabili	Ralla girevole 180° -optional-

UTENSILE	CODICE	DESCRIZIONE	UTENSILE	CODICE	DESCRIZIONE
	ZPK280	Denti fissi consigliati per il taglio di erba e vegetazione fitta max 12 cm. Rotore K1 plus		ZPK278	Denti fissi consigliati per il taglio legna ed arbusti in presenza di terreno roccioso max 15 cm. Rotore K2