

TNA




TESTATA TRINCIANTE PER
APPLICAZIONE SU BRACCI
DECESPUGLIATORI CON IMPIANTI
IDRAULICI AD INGRANAGGI



160 - 215 Kg	70 - 100 lt/min	Ø max 4 - 5 cm

Testata trinciante per trinciatura di erbe ed arbusti, SERIE LEGGERA, adattabili a tutti i modelli di bracci decespugliatori, per lavori agricoli. Max. diametro di lavoro 4/5 cm.

MODELLO	TNA 80	TNA 100	TNA 120
Codice	510080	510100	510120
Larghezza di taglio (cm) rif. A	81	105	120
Ingombro totale (cm) rif. B	115	138	153
Altezza totale (cm) rif. C	53	53	53
Profondità totale (cm) rif. E	82	82	82
Peso (kg)	160	185	215
Portata (lt/min)	70-100	70-100	70-100
Pressione (bar) max	220	220	220
Nr. coltelli tipo A	32	40	48
Nr. coltelli tipo B	16	24	32
Nr. martello tipo C	16	20	24
Diam. tubo rotore (mm)	90	90	90
Diam. totale rotore (mm)	300	300	300
Giri rotore/1" max.	2700	2700	2700

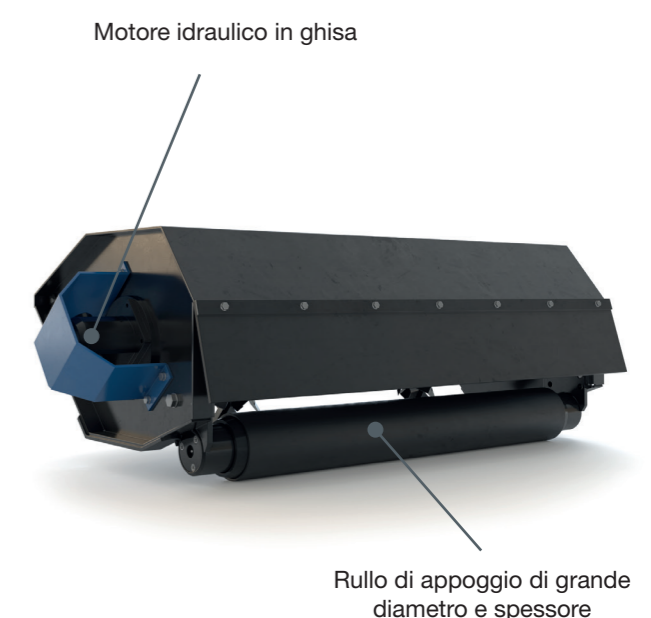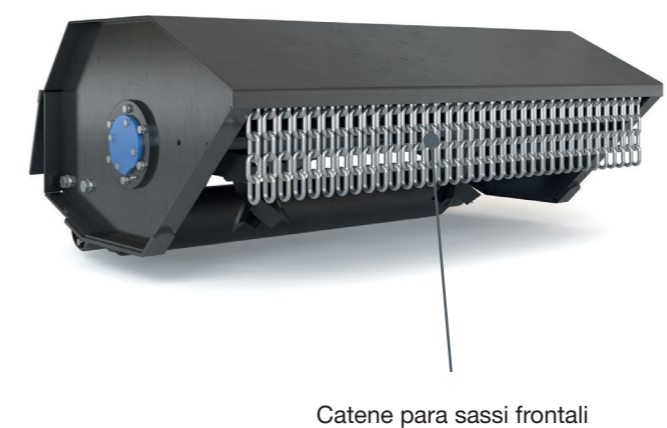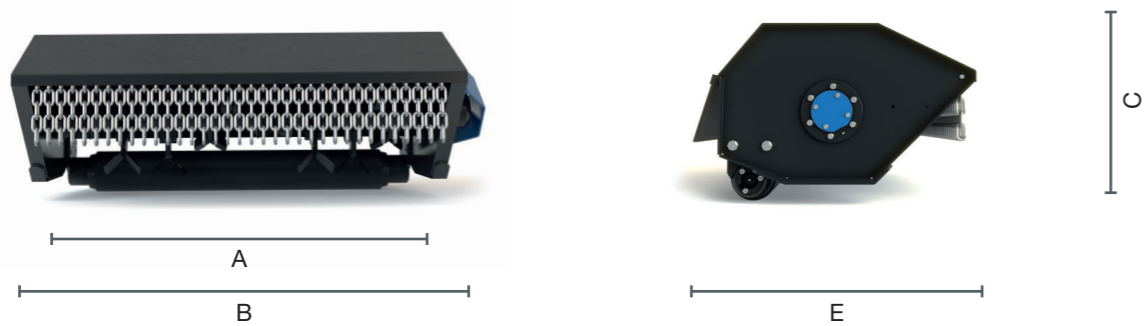

EQUIPAGGIAMENTO	DI SERIE	OPTIONAL
Piastra in acciaio, non verniciato, per costruire la sella di attacco	•	
Motore idraulico in ghisa gr.3, reversibile, cilindrate disponibili 27cc e 34cc,	•	
Senza tubi idraulici	•	
Rullo regolabile posteriore da 140 mm	•	
Protezioni con catene anteriori e posteriori con gomma telata.	•	
Sella di attacco a campione per bracci decespugliatori		•

PARTI PRINCIPALI

Sella attacco braccio avvitata

Motore gr. 3 in ghisa reversibile con drenaggio

UTENSILE	CODICE	DESCRIZIONE
	ZP 293016	Multiuso Coltelli per erba e cespugli. max diam. 3 cm - Rotore A - standard
	ZP 137001	"Spatula" Coltelli per erba e cespugli max diam. 5 cm - Rotore C - optional
	ZP 293003	"Y" Coltelli per erba, cespugli e rovi. Diam. max 4 cm - Rotore B - optional