



LINEA AGRICOLA

# TP-TPC




TESTATA TRINCIANTE PER ERBA, ARBUSTI E CANNETI, PER APPLICAZIONE SU BRACCI DECESPUGLIATORI MEDIO PESANTI, CON IMPIANTI IDRAULICI A PISTONI



265 - 425 Kg 80 - 130 lt/min Ø max 5 - 6 cm

Testata Trinciante per erba, rami e cespugli, serie medio-pesante, per LAVORI PROFESSIONALI, adatto a tutti i tipi di bracci decespugliatori. Max. diametro di lavoro 5-6 cm sia per impianti a centro aperto che per impianti a circuito chiuso.

MODELLO	TP 120	TPC 100	TPC 125	TPC 160
Codice	520120	530100	530125	530160
Larghezza di taglio (cm) rif. A	120	101	124	160
Ingombro totale (cm) rif. B	144	127	142	178
Altezza totale (cm) rif. C	60	62	62	62
Profondità totale (cm) rif. E	95	99	99	99
Peso (kg)	265	315	355	425
Portata (lt/min)	80-110	80-110	80-110	100-130
Pressione (bar), max	220	270	270	270
Nr. cinghie	n.d.	3	3	3
Nr. coltelli tipo A	48	40	48	60
Nr. coltelli tipo B	32	24	32	40
Nr. martello tipo C	24	20	24	30
Nr. coltelli tipo F	40	32	40	48
Diam. tubo rotore (mm)	105	105	105	145
Diam. totale rotore (mm)	320	320	320	360
Giri rotore/1" max.	2700	2700	2700	2500

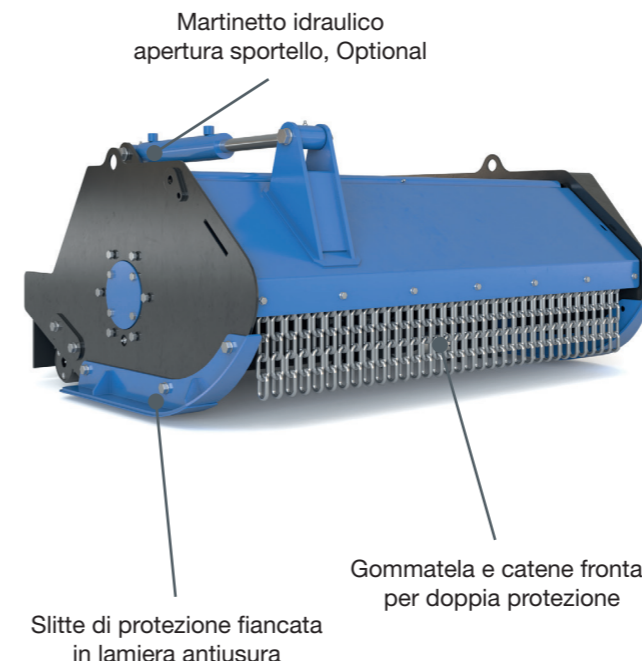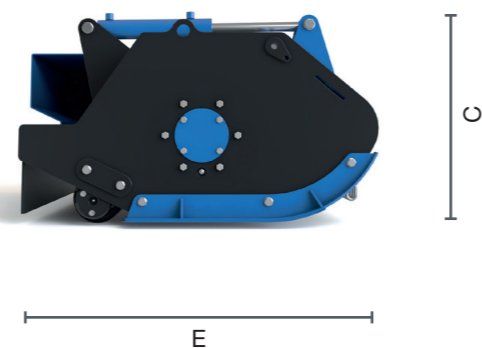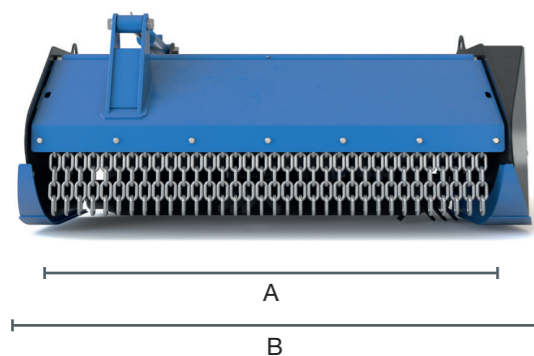

EQUIPAGGIAMENTO	DI SERIE	OPTIONAL
Piastra in acciaio, non verniciato, per costruire la sella di attacco	•	
Serie TP con motore idraulico in ghisa gr.3, reversibile, in presa diretta da 38cc opp 43cc	•	
Serie TPC con trasmissione a cinghie e motore a pistoni 34cc o 47cc	•	
Carter protezione motore idraulico	•	
Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione	•	
Rullo regolabile posteriore da 140 mm	•	
Slitte di protezione fiancate	•	
Doppio telaio realizzato in acciaio di alta qualità S700	•	
Catene di protezione frontali	•	
Gomma telata di protezione posteriore	•	
Senza tubi idraulici	•	
Valvola flussaggio per impianti circuito chiuso		•
Kit apertura idraulica sportello frontale		•
Sella di attacco a campione per bracci decespugliatori		•

**PARTI PRINCIPALI**

Linea arrotondata senza spigoli vivi

Valvola speciale di flussaggio per impianti circuito chiuso

Rullo di appoggio di facile manutenzione lunga durata

UTENSILE	CODICE	DESCRIZIONE
	ZP 293016	Multiuso Coltelli per erba e cespugli. max diam. 3 cm - Rotore A - standard
	ZP 293003	"Y" Coltelli per erba, cespugli e rovi. Diam. max 4 cm - Rotore B - optional
	ZP 137001	"Spatula" Coltelli per erba e cespugli max diam. 5 cm - Rotore C - optional
	ZP293020	Coltelli per erba, cespugli, canne, dimensione massima 6 cm - Rotore F CONSIGLIATO PER LAVORI SU CANNE ED ERBE MOLTO LUNGHE