


TPA-RI

TRINCIATRICI POSTERIORE
CON SPORTELLONE
POSTERIORE IDRAULICO
USO PROFESSIONALE



TPA trinciatrice posteriore per agricoltori e professionisti del settore, con rotore a mazze per erba, cespugli, rami fino a 12 cm. Potenza del trattore richiesta: da 90 a 150 cv. La versione TPA-RI si differenzia dalla versione base TPA per lo sportellone posteriore (con rullo di appoggio integrato) apribile idraulicamente, ciò consente un utilizzo in retro marcia del trattore durante la trinciatura di residui di potatura.

| MODELLO | TPA-RI 160 | TPA-RI 180 | TPA-RI 200 | TPA-RI 230 | TPA-RI 250 | TPA-RI 280 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Codice | 145160 | 145180 | 145200 | 145230 | 145250 | 145280 |
| CV trattore | 90-100 | 90-100 | 100-120 | 110-130 | 120-140 | 120-150 |
| Larghezza di taglio (cm) rif. A | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 |
| Ingombro totale (cm) rif. B | 187 | 207 | 227 | 257 | 277 | 307 |
| Altezza totale (cm) rif. C | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| PTO (cm) rif. D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Profondità totale (cm) rif. E | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Peso (kg) | 975 | 1095 | 1220 | 1380 | 1525 | 1660 |
| PDF presa di forza (g/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nr. cinghie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nr. mazze | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Diam. tubo rotore (mm) | 245x16 | 245x16 | 245x16 | 245x16 | 245x20 | 245x20 |
| Diam. totale rotore (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Giri rotore/1" max. | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |

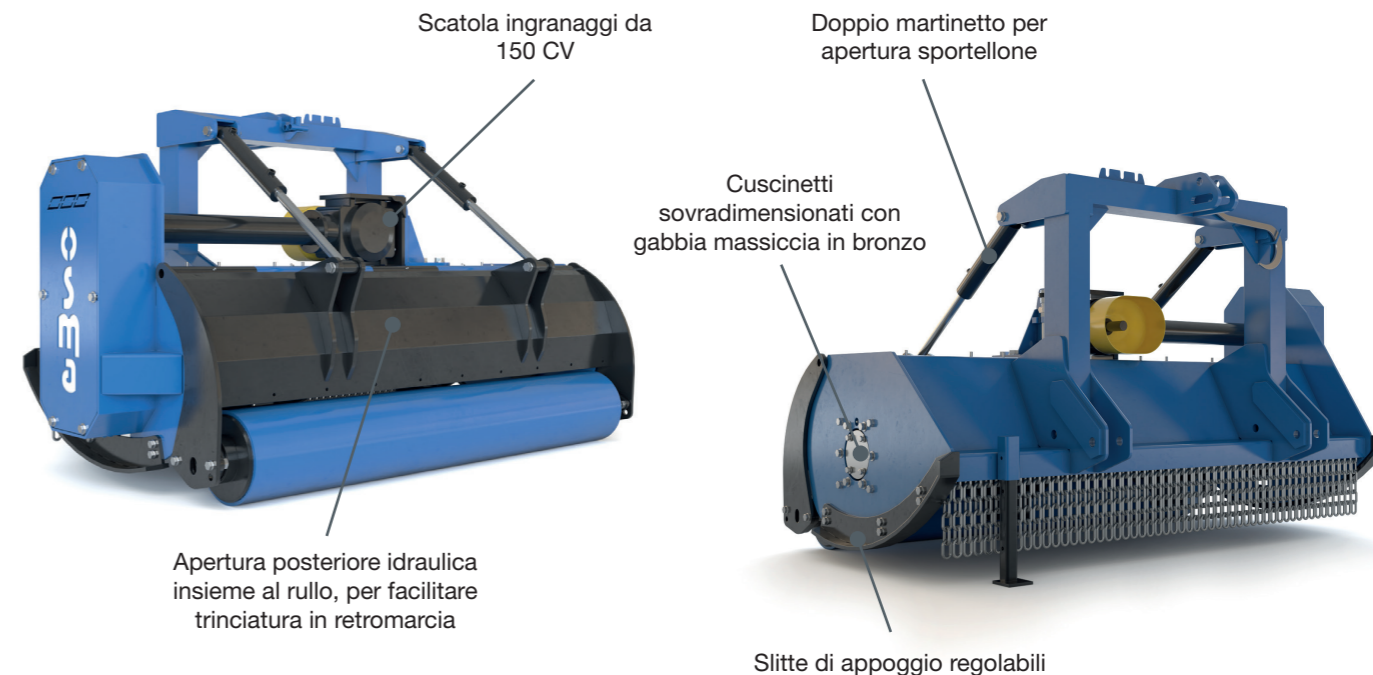

| EQUIPAGGIAMENTO | DI SERIE | OPTIONAL |
|--|----------|----------|
| Attacco a tre punti, cat. II. | • | |
| Rullo posteriore regolabile da 200mm | • | |
| Scatola ingranaggi da 150 cv. a 1000 giri, con ruota libera | • | |
| Rotore a mazze bonificate da kg. 1,8 cadauna | • | |
| Albero cardano gr.8, 1 "-3/8" Z6 | • | |
| Controcottello interno carcassa | • | |
| Doppia fila di catene frontali | • | |
| Gomma Tela posteriore | • | |
| Slitte di appoggio regolabili | • | |
| Cuscinetti massicci con gabbia in bronzo | • | |
| Carcassa in acciaio SS355 da 10mm spessore | • | |
| Sportello posteriore idraulico a due martinetti con rullo appoggio integrato | • | |
| Rullo posteriore regolabile da 250mm | | • |
| N.B. La scelta della scatola ingranaggi va specificata all'ordine | | |

PARTI PRINCIPALI


Fissaggio scatola ingranaggi robusto e di facile regolazione



Controcottello interno



Trasmissione con pulegge di grandi dimensioni

| UTENSILE | CODICE | DESCRIZIONE |
|----------|---------|--|
| | ZP00006 | Mazza pesante per erba, cespugli, canne, diametro massimo 8 cm - Rotore M CONSIGLIATA PER LAVORI SU VEGETAZIONE ERBOSA MOLTO FITTA |

