LIGNE FORESTIÈRE

SS-Q

BROYEUR FORESTIER POUR CHARGEUSES SUR CHENILLES

1020 - 1100 Kg | 110 - 180 L/min | Ø max 20 cm

Broyeur hydraulique conçu pour mini-chargeuses d'une puissance de 80 à 120 CV. Sa structure robuste avec de l'acier Hardox dans les zones à forte usure garantit une durabilité optimale, même dans les environnements les plus exigeants. Un système à haut débit est requis pour un fonctionnement optimal. Adapté au travail sur terrains en friche, sous-bois et espaces verts en général. Diamètre maximal 20 cm.

MODÈLE	SS-Q 160	SS-Q 180
Code	825160	825180
Largeur de coupe (cm) réf. A	160	180
Largeur totale (cm) réf. B	186	206
Hauteur totale (cm) réf. C	159	159
Profondeur totale (cm) réf. E	99	99
Poids (kg)	1020	1100
Débit d'huile (L/min)	110-180	110-180
Puissance du tracteur (CV)	70-120	70-120
Pression (bar)	300	300
Nombre de courroies	4	4
Nombre d'outils	33	39
Diamètre du tube du rotor (mm)	245	245
Diamètre total du rotor (mm)	410	410
Vitesse max. du rotor (tr/min)	2500	2500

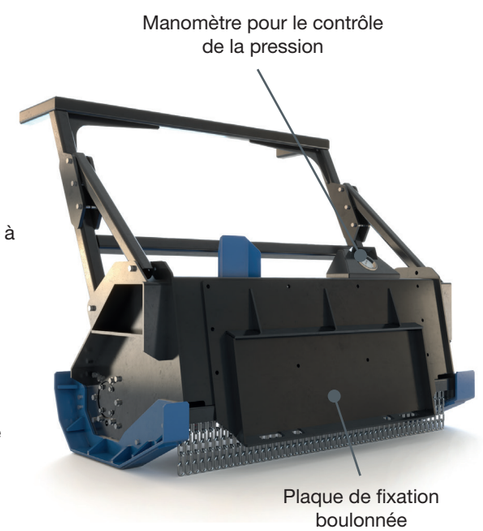

ÉQUIPEMENT	STANDARD	OPTIONNEL
Fixation rapide universelle	•	
Moteur hydraulique à pistons à cylindrée fixe 55 cc ou 64 cc	•	
Vanne OSMA avec 3 fonctions : anti-choc - anti-cavitation - limiteur de débit	•	
Patins latéraux réglables avec plaque résistante à l'usure en Hardox	•	
Trappe avant hydraulique	•	
Flexibles hydrauliques de 1,80 m avec raccords rapides à face plate	•	
Deux rangées de contre-couteaux à l'intérieur du châssis	•	
Châssis en acier haute résistance S700	•	
Manomètre pour le contrôle de la pression pendant l'utilisation du broyeur	•	
Système limiteur de morsure DCR avec profils résistants à l'usure en Hardox 450	•	
Kit électro-hydraulique pour le contrôle du vérin hydraulique de la trappe avant		•
Coupe-branches mécanique avec réglage manuel		•
Accumulateur d'azote avec fonction anti-choc pour l'absorption des pics de pression		•
Moteur hydraulique à cylindrée variable VM 80		•
Plaques de fixation spéciales disponibles sur demande, prix calculé au devis		•
Moteur hydraulique à pistons à cylindrée fixe 80 cc - mise à niveau -		•

PARTIES PRINCIPALES

Moteur à cylindrée variable VM80

Version sans trappe avant disponible sur demande

Système limiteur DCR et contre-couteau en acier résistant à l'usure

Manomètre

OUTIL	CODE	DESCRIPTION
	ZPQ123	Outil fixe avec inserts en carbure de tungstène - Rotor Q - Réversible à 180°

OUTIL	CODE	DESCRIPTION
	ZPQ1296	Outil à lame fixe - Rotor C - Réversible à 180°

www.osmasas.com