LIGNE AGRICOLE

TP-TPC

TÊTE DE BROYEUR POUR HERBE, ARBUSTES ET MASSIFS DE ROSEAUX, À APPLIQUER SUR DES BRAS DE DÉBROUSSAILLEUSES MOYEN-LOURDS, AVEC SYSTÈMES HYDRAULIQUES À PISTONS

Tête de broyeur pour herbe, branches et arbustes, série moyen-lourde, pour TRAVAIL PROFESSIONNEL, adaptée à tous types de bras de débroussailleuses. Diamètre de travail max. 5-6 cm, compatible avec les systèmes hydrauliques à centre ouvert et à circuit fermé.

MODÈLE	TP 120	TPC 100	TPC 125	TPC 160
Code	520120	530100	530125	530160
Largeur de coupe (cm) réf. A	120	101	124	160
Dimensions totales (cm) réf. B	144	127	142	178
Hauteur totale (cm) réf. C	60	62	62	62
Profondeur totale (cm) réf. E	95	99	99	99
Poids (kg)	265	315	355	425
Débit d'huile (L/min)	80-110	80-110	80-110	100-130
Pression max. (bar)	220	270	270	270
Nombre de courroies	n.a.	3	3	3
Nombre de couteaux type A	48	40	48	60
Nombre de couteaux type B	32	24	32	40
Nombre de marteaux type C	24	20	24	30
Nombre de couteaux type F	40	32	40	48
Diamètre du tube du rotor (mm)	105	105	105	145
Diamètre total du rotor (mm)	320	320	320	360
Vitesse max. du rotor (tr/min)	2700	2700	2700	2500

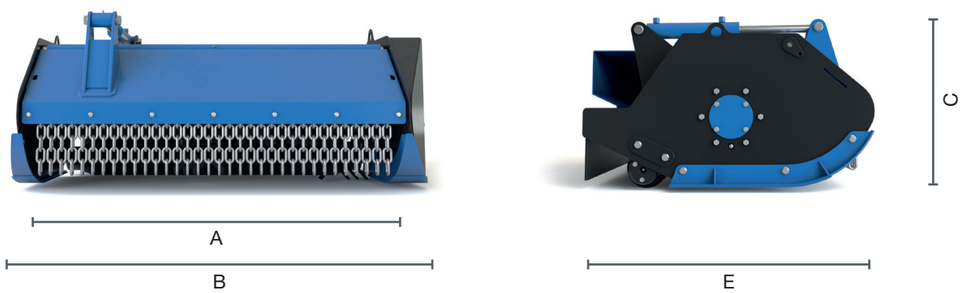

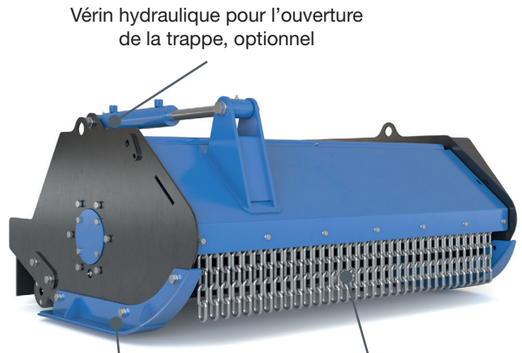

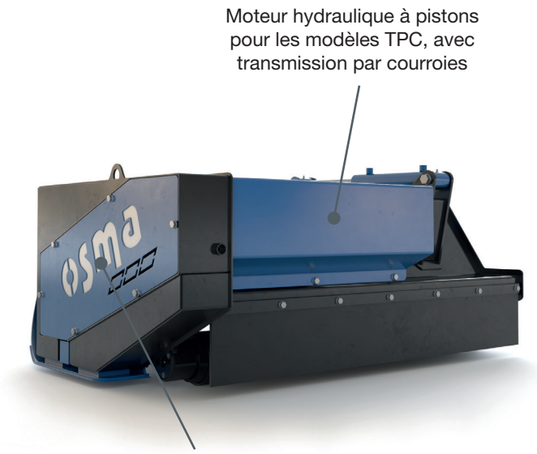

ÉQUIPEMENT	STANDARD	OPTIONAL
Plaque en acier non peint pour la fabrication de l'étrier de fixation	•	
Série TP avec moteur hydraulique en fonte grade 3, réversible, transmission directe 38 cc ou 43 cc	•	
Série TPC avec transmission par courroies et moteur à pistons 34 cc ou 47 cc	•	
Carter de protection pour moteur hydraulique	•	
Accumulateur d'azote avec fonction anti-choc pour absorber les pics de pression	•	
Rouleau arrière réglable, 140 mm	•	
Patins de protection sur les panneaux latéraux	•	
Châssis double en acier S700 de haute qualité	•	
Chaînes de protection avant	•	
Rideau de protection arrière en caoutchouc	•	
Sans flexibles hydrauliques	•	
Soupape de rinçage pour systèmes hydrauliques en circuit fermé		•
Kit d'ouverture hydraulique pour trappe avant		•
Étrier de fixation personnalisé pour bras de débroussailleuse		•

PARTIES PRINCIPALES

Conception arrondie sans arêtes vives



Soupape de rinçage spéciale pour systèmes hydrauliques en circuit fermé

Rouleau de support facile à entretenir et longue durée de vie

OUTIL	CODE	DESCRIPTION
	ZP 293016	Couteaux polyvalents pour herbe et arbustes, diamètre max 3 cm - Rotor A - standard

OUTIL	CODE	DESCRIPTION
	ZP 293003	Couteaux en "Y" pour herbe, arbustes et ronces, diamètre max 4 cm - Rotor B - optionnel

OUTIL	CODE	DESCRIPTION
	ZP 137001	Couteaux "Spatula" pour herbe et arbustes, diamètre max 5 cm - Rotor C - optionnel

OUTIL	CODE	DESCRIPTION
	ZP293020	Couteaux pour herbe, arbustes et roseaux, taille maximale 6 cm - Rotor F Recommandé pour le travail sur des roseaux et des herbes très longues Chaque kit comprend : 4x couteaux type F, 2x entretoises de 27 mm, 1x boulon 20x150 + écrou

www.osmasas.com