



LINEA FORESTALE




TFK-DT

TESTATA FORESTALE
PER MINI ESCAVATORI



Testata Trinciante serie MINI-FOREST per trinciatura di erbe, arbusti, fitta vegetazione e piccole piante, applicabile e su mini escavatori con pesi da 2,5 a 6 tonnellate e potenza fino a 60 CV. Installabile anche su bracci decespugliatori professionali, con impianti ingranaggi. Diametro di taglio massimo suggerito 10 cm.

MODELLO	TFK 50DT	TFK 70DT
Codice	625050	625075
Larghezza di taglio (cm) rif. A	51	71
Ingombro totale (cm) rif. B	73	93
Altezza totale (cm) rif. C	51	51
Profondità totale (cm) rif. E	91	91
Peso (kg)	235	270
Peso escavatore (Ton)	2.5 - 3.5	4.0 - 6.0
Portata (lt/min)	20-40	40-60
Pressione (bar) max	230	230
Nr. utensili	21	27
Diam. tubo rotore (mm)	200	200
Diam. totale rotore (mm)	360	360
Giri rotore /1" max	2800	2800

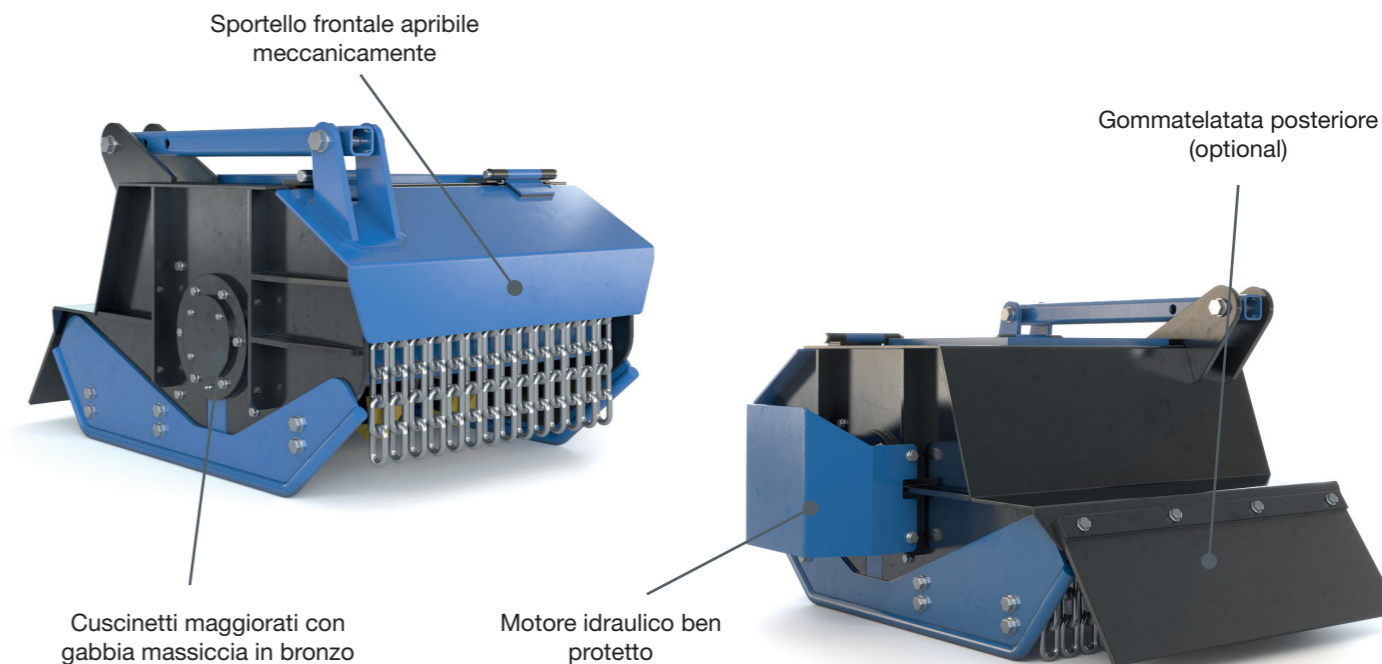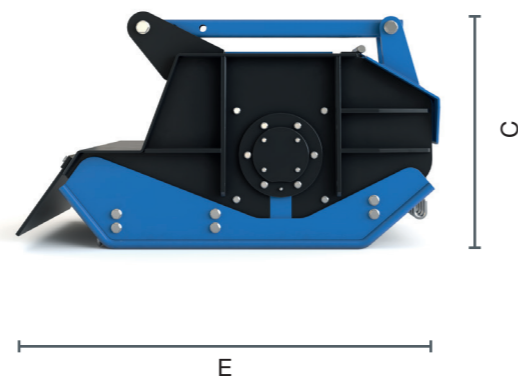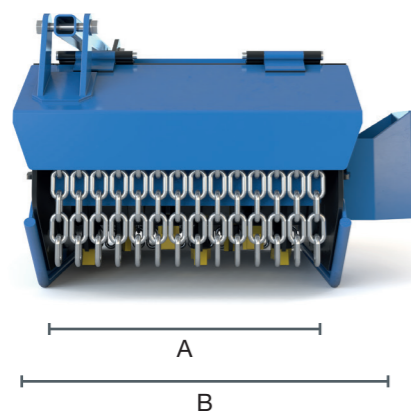

EQUIPAGGIAMENTO	DI SERIE	OPTIONAL
Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore	•	
Motori ad ingranaggi disponibili con valvola anticavitazione e antishock integrata nel motore: TFK 50dt: 8cc, 12cc, 16cc, gr. 2 / TFK 70dt: 22cc, 27cc, gr. 3	•	
Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in hardox 450	•	
Tubi da 1/2" con lunghezza di 1,6 mt. per TFK 50dt	•	
Tubi da 5/8" con lunghezza di 1,6 mt. per TFK 70dt	•	
Cuscinetti con gabbia massiccia in bronzo, montati all'interno del rotore	•	
Pattini laterali regolabili	•	
Sportello frontale apribile meccanicamente	•	
Rullo di appoggio, consigliato solo per applicazione su bracci decespugliatori		•
Valvola regolatrice di flusso prioritaria 1/2"		•
Sella di attacco al braccio escavatore con perni 30-40		•
Martinetto idraulico per sportello frontale		•
Piede di appoggio -ROSTRO- consigliato per applicazione su piccoli escavatori ragno, max 5,0 ton.		•
Attacco special DUAL USE, per trasformare la testata in trinciatrice frontale per applicazione su mini pale con potenze da 25 a 40 CV, l'attacco comprende anche un piccolo abbattirami. PER I VARI TIPI DI PIASTRE DI FISSAGGIO vedere la pagina dedicata alle mini-trinciatrici forestali serie M-SSK		•
Gomma telata posteriore per una maggiore protezione, oltre alle catene già presenti di serie		•

PARTI PRINCIPALI

ROSTRO per applicazione su escavatori Ragni	Motore idraulico TFK gr. 3 su 70dt	Attacco DUAL USE per applicazione frontale TFK su mini pale

UTENSILE	CODICE	DESCRIZIONE	UTENSILE	CODICE	DESCRIZIONE
	ZPK280	Denti fissi consigliati per il taglio di erba e vegetazione fitta max 12 cm. Rotore K1 plus		ZPK278	Denti fissi consigliati per il taglio legna ed arbusti in presenza di terreno roccioso max 15 cm. Rotore K2