LINEA FORESTALE

SS-K

TRINCIATRICE FORESTALE PER MACCHINE RADIOCOMANDATE E MINI PALE DA 40 A 80 CV

Trinciatrice forestale ideale per il taglio di erbe,arbusti, rovi,e piccole piante fino a 15 cm. Rotore dotato di utensili fissi tipo K1 plus. Si applica a mini-pale compatte e robot radiocomandati, adatto a lavorare su terreni incolti, sottobosco e aree verdi in genere.

MODELLO	SS-K 110	SS-K 130	SS-K 150	SS-K 180
Codice	828110	828130	828150	828180
Larghezza di taglio (cm) rif. A	114	134	154	180
Ingombro totale (cm) rif. B	137	157	177	207
Altezza totale (cm) rif. C	95	95	95	95
Profondità totale (cm) rif. E	110	110	110	110
Peso (kg)*	430	465	515	570
Portata (lt/min)	50-65	60-80	60-80	70-100
Potenza richiesta CV	40-60	50-70	60-80	60-80
Pressione (bar) max	300	300	300	300
Nr. cinghie	3	3	3	4
Nr. utensili	39	45	51	57
Diam. tubo rotore (mm)	200	200	200	200
Diam. totale rotore (mm)	360	360	360	360
Giri rotore /1" max	2700	2700	2700	2700

* Il peso è riferito alla sola macchina senza piastra di attacco.

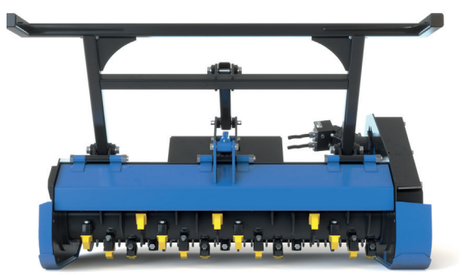

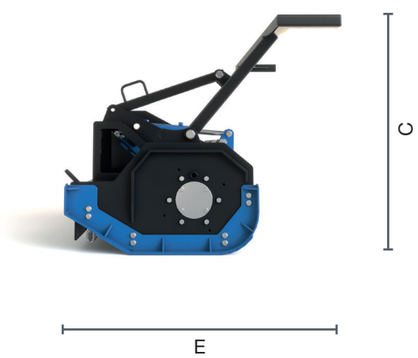

EQUIPAGGIAMENTO	DI SERIE	OPTIONAL
Motore a pistone idraulico da 25 cc SSK110, 34 cc SSK130, 47 cc SSK 150	•	
Valvola OSMA 3 Funzioni: antishock - anticavitazione - lim. portata -	•	
Trasmissione a cinghie con nr. 3 cinghie dentate	•	
Cuscinetto con gabbia in bronzo	•	
Controlama interna	•	
Porta frontale idraulica	•	
Rotore costruito con tubo da 12,5 mm	•	
Piastra di copertura interna in Hardox 400 da 5 mm	•	
Slitte sottopiatto in Hardox	•	
Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in hardox 450	•	
Tubi idraulici da 1,70 mt. con innesti faccia piana	•	
Lamiera interna carcassa in Hardox 400	•	
Slitte con lamiera in Hardox 400	•	
Abbattirami meccanico	•	
Piastra di attacco per macchine mod. TORO-DINGO / VERMEER / DITCH-WITCH cod. 8850510		•
Piastra di attacco per macchine CAST / AVANT / MULTIONE / CORMIDI cod.8850511		•
Piastra di attacco universale BOBCAT cod. 8850512		•
Piastra di attacco "TILT" per macchine radiocomandate MDB cod. 8850515		•
Adattatore per attacco "TILT "originale ENERGREEN -attacco non fornibile- cod. 8850518		•
Valvola di flussaggio, per utilizzo con circuito chiuso		•

PARTI PRINCIPALI

Attacchi dedicati a macchine speciali

Attacco tilt per macchine MDB

Colorazioni personalizzabili

UTENSILE	CODICE	DESCRIZIONE
	ZPK280	Denti fissi consigliati per il taglio di erba e vegetazione fitta max 12 cm. Rotore K1 plus

UTENSILE	CODICE	DESCRIZIONE
	ZPK278	Denti fissi consigliati per il taglio legna ed arbusti in presenza di terreno roccioso max 15 cm. Rotore K2

www.osmasas.com