



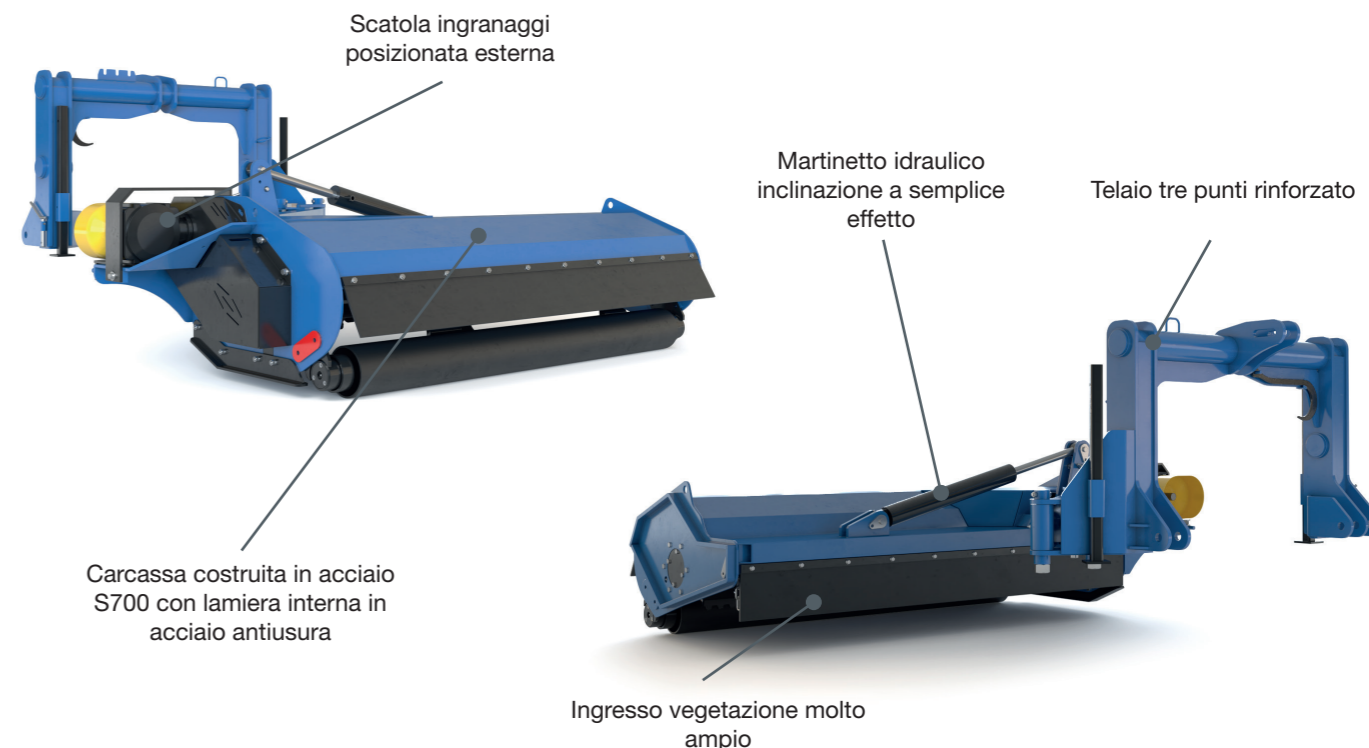

Trinciatrice professionale, posteriore e laterale, Rotore con coltelli o martelli, per erba, cespugli, rami fino a 8 cm. Ideale per agricoltori, imprese agricole, manutentori di opere pubbliche, consorzi, adatta alla manutenzione di argini, canali stradali, terreni incolti, aree verdi in genere. Potenza del trattore richiesta: da 80 a 140 CV.

MODELLO	DHL 160	DHL 190	DHL 220
Codice	11016	11019	11022
Ingombro totale (cm)	205	240	260
CV trattore	80-100	100-130	120-140
A (cm)	270	300	330
B (cm)	212	212	212
C (cm) Larghezza di taglio	160	190	220
D (cm)	47	47	47
E (cm)	192	192	192
Peso (kg)	770	890	1020
PDF presa di forza	540	540	540
Nr. cinghie	4	5	5
Nr. coltelli F	48	64	80
Nr. mazze G opp. M	12	16	20
Diam. tubo rotore (mm) e spessore	160x12,5	160x12,5	200x12,5
Diam. totale rotore (mm)	470	470	500
Giri rotore/1" max.	2300	2300	2300

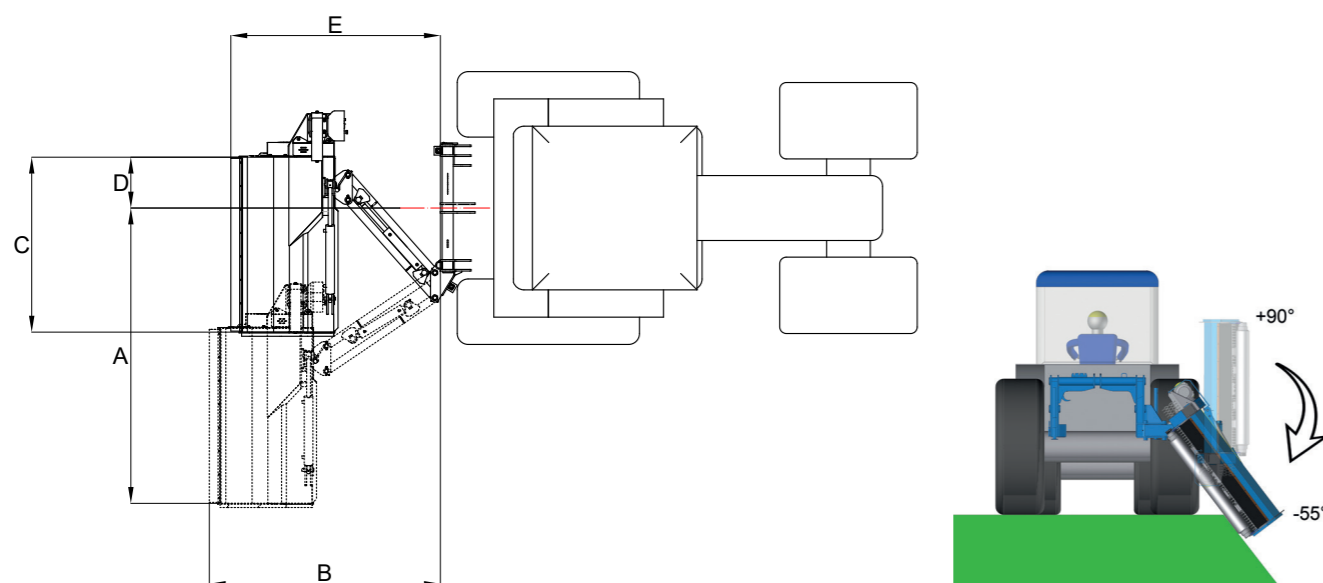

EQUIPAGGIAMENTO	DI SERIE	OPTIONAL
Attacco a tre punti, cat. II.	•	
Rullo posteriore regolabile da 170mm diam.	•	
Scatola ingranaggi esterna con ruota libera	•	
Rotore con coltelli o martelli	•	
Valvola antiurto sul cilindro posizionamento laterale	•	
Doppia fila di catene frontali	•	
Gomma tela posteriore	•	
Martinetto idraulico inclinazione a semplice effetto	•	
Cardano gr. 7 tubo stellato	•	
Carcassa in acciaio SS355 sp. 6mm	•	
Rivestimento interno in acciaio antiusura Hardox 400	•	
Cardano doppio giunto omocinetico gr.7 (maggiorazione)		•
Gomma tela frontale, per maggior protezione contro eiezioni di materiale		•



UTENSILE	CODICE	DESCRIZIONE
	ZP293020	Coltelli per erba, cespugli, canne, dimensione massima 6 cm - Rotore F CONSIGLIATO PER LAVORI SU CANNE ED ERBE MOLTO LUNGHE
	ZP00002	Mazza pesante per erba, cespugli, canne, diametro massimo 8 cm - Rotore G, CONSIGLIATA PER LAVORI IN ROVI E SPINI
	ZP00006	Mazza pesante per erba, cespugli, canne, diametro massimo 8 cm - Rotore M CONSIGLIATA PER LAVORI SU VEGETAZIONE ERBOSA MOLTO FITTA